

# Фильтр сетчатый латунный резьбовой Тип. 7691

## Применение

Фланцевые сетчатые наклонные «Y»-образные фильтры предназначены для фильтрации различных типов сред от посторонних механических включений, размер которых превышает размер ячеек фильтрующей сетки. Рабочее положение: горизонтальное или вертикальное для нисходящих потоков. В основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования.



## Преимущества


1. Может устанавливаться горизонтально или вертикально.
2. Легкий вес, малые габариты, компактный дизайн.
3. Простой монтаж в системе.
4. Не требует ремонта и обслуживания.

## Технические характеристики

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Номинальный диаметр, DN | 15-50 мм                       |
| Рабочее давление, PN    | 16 бар                         |
| Рабочая температура     | -10°C ~170°C                   |
| Тип присоединения       | Внутренняя резьба BSPT         |
| Среда применения        | ГВС, ХВС, этиленгликоль (≤50%) |


## Материалы конструкции

| № | Деталь    | Материал          | Марка             |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | Корпус    | Латунь            | BS EN12164 CW614N |
| 2 | Экран     | Нержавеющая сталь | SS 304            |
| 3 | Прокладка | PTFE              | -                 |
| 4 | Крышка    | Латунь            | BS EN12164 CW614N |

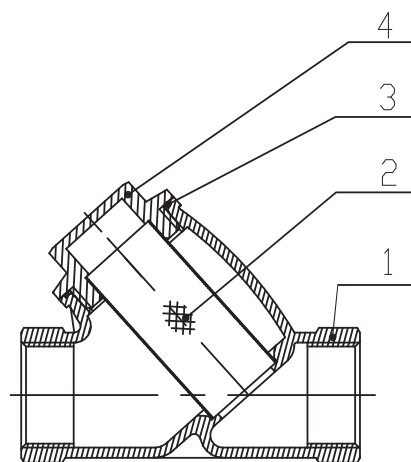

# Фильтр сетчатый латунный резьбовой Тип. 7691

## Размеры, вес и пропускная способность

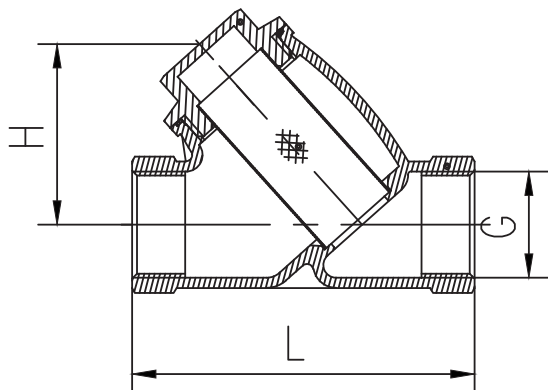

| DN | Дюйм | L, mm | H, mm | Сетка, кол-во/см <sup>2</sup> | Масса, кг | Kvs, м <sup>3</sup> /ч |
|----|------|-------|-------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| 15 | ½    | 55    | 64    | 55~60                         | 0.17      | 4.0                    |
| 20 | ¾    | 64    | 38    |                               | 0.24      | 6.8                    |
| 25 | 1    | 73    | 42    |                               | 0.34      | 13.5                   |
| 32 | 1¼   | 90    | 51    |                               | 0.51      | 14.4                   |
| 40 | 1½   | 94    | 53    |                               | 0.76      | 20.8                   |
| 50 | 2    | 114   | 68    |                               | 1.34      | 30.3                   |

## Таблица артикулов

| № | Артикул   | Ду | Присоединение | Материалы |        |       |
|---|-----------|----|---------------|-----------|--------|-------|
|   |           |    |               | корпус    | крышка | Сетка |
| 1 | WG0200001 | 15 | BSPT          | Латунь    | Латунь | SS304 |
| 2 | WG0200002 | 20 | BSPT          | Латунь    | Латунь | SS304 |
| 3 | WG0200003 | 25 | BSPT          | Латунь    | Латунь | SS304 |
| 4 | WG0200004 | 32 | BSPT          | Латунь    | Латунь | SS304 |
| 5 | WG0200005 | 40 | BSPT          | Латунь    | Латунь | SS304 |
| 6 | WG0200006 | 50 | BSPT          | Латунь    | Латунь | SS304 |