

Кран шаровой латунный

Тип. 1207

Применение

Резьбовой шаровой кран из латуни предназначен для перекрытия и подачи потока рабочей среды. Поток рабочей среды может осуществляться в любом направлении. В кране, установлен сферический запорный элемент, который вращается на 90 градусов вокруг оси. Применяется в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования в системах горячего/холодного водоснабжения, отопления, охлаждения, неагрессивных жидкостей, сжатого воздуха, пара в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Не может выступать в качестве регулирующей арматуры.



Преимущества


1. Подходит для частых операций, быстрое и легкое открытие и закрытие.
2. Малое сопротивление потоку жидкости.
3. Простая конструкция, небольшой объем, легкий вес и простота обслуживания.
4. Хорошие характеристики уплотнения.
5. Не ограничен направлением установки, направление жидкости может быть двунаправленным.

Технические характеристики

Номинальный диаметр, DN	15-50 мм
Рабочее давление, PN	25 бар
Рабочая температура	-10°C ~ 100°C
Тип присоединения	Внутренняя резьба по ISO228-1
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Среда применения	Холодная и горячая вода, этиленгликоль (≤50%)

Материалы конструкции


№	Деталь	Материал	Марка
1	Гайка рычага	Низкоуглеродистая сталь	-
2	Рычаг	Низкоуглеродистая сталь	-
3	Сальниковая гайка	Латунь	BS EN 12164 Cw614N
4	Уплотнение	PTFE	-
5	Шток	Латунь	BS EN 12164 Cw614N
6	Уплотнительное кольцо	NBR/PTFE	-
7	Фиксатор седла	Латунь	BS EN 12164 Cw614N
8	Седло	PTFE	-
9	Шар	Латунь	BS EN 12164 Cw614N
10	Корпус	Латунь	BS EN 12164 Cw614N

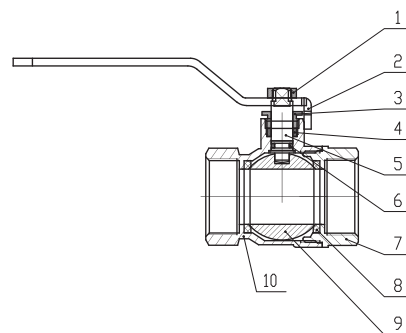

Кран шаровой латунный

Тип. 1207

Размеры, вес и пропускная способность

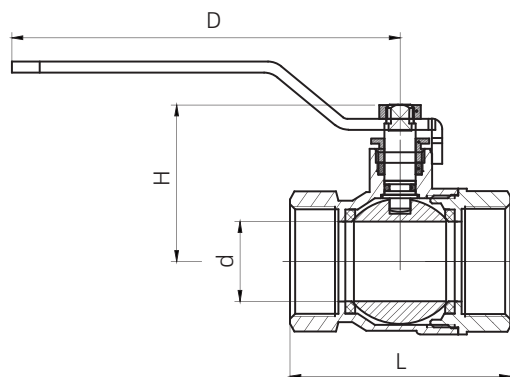

Ду	Дюйм	L, mm	H, mm	D, mm	d, mm	Масса, кг	Kvs, м ³ /ч
15	½	47	46	82	14	0.17	8
20	¾	53	49	82	19	0.23	24
25	1	65	56	102	23	0.38	49.5
32	1¼	73	67	121	30	0.59	74.8
40	1½	81	71	121	37	0.77	169.6
50	2	98	93	144	45	1.29	242

Таблица артикулов

№	Ду	Артикул	Резьба	Материалы			
				корпус	шар	шток	седло
1	15	WQ0200003	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь	PTFE
2	20	WQ0200004	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь	PTFE
3	25	WQ0200005	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь	PTFE
4	32	WQ0200006	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь	PTFE
5	40	WQ0200007	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь	PTFE
6	50	WQ0200008	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь	PTFE