

Обратный клапан латунный резьбовой Тип. 5407

Применение

Клапан обратный предназначен для предотвращения обратного потока среды: горячей и холодной воды, а также неагрессивных сред. Применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. Основные преимущества: компактный размер и легкий вес изделия.

Преимущества

1. Малые габариты, легкий вес, компактная конструкция.
2. Металлический сердечник клапана, уплотнение из высококачественного NBR.
3. Простая установка в систему.




Технические характеристики

Номинальный диаметр, DN	15-50 мм
Рабочее давление, PN	16 бар
Рабочая температура	-10°C ~ 100°C
Тип присоединения	ISO228-1
Класс герметичности	A (по ГОСТ 9544-2015)
Среда применения	Холодная вода, горячая вода, этиленгликоль (≤50%)

Материалы конструкции

№	Деталь	Материал	Марка
1	Корпус	Латунь	BS EN12164 CW614N
2	Шток	Латунь	BS EN12164 CW614N
3	Пружина	Нержавеющая сталь	BS EN 304C 15
4	Диск	Латунь	BS EN12164 CW614N
5	Уплотнение	NBR	-
6	Крышка	Латунь	BS EN12164 CW614N

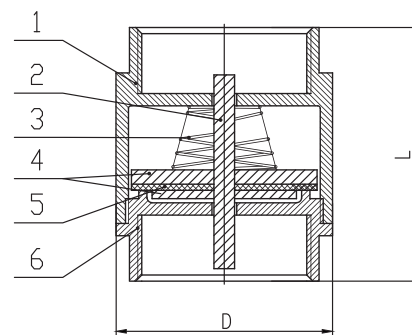

Размеры, вес и пропускная способность

Ду	Дюйм	L, mm	D, mm	Масса, кг	Kvs, м3/ч
15	½	47	33	0.14	3.4
20	¾	57	42	0.20	7.00
25	1	61	46	0.27	10.3
32	1¼	62	59	0.39	17.2
40	1½	67	66	0.59	21.3
50	2	85	80	0.85	39.2

Обратный клапан латунный резьбовой Тип. 5407

Таблица артикулов

№	Ду	Артикул	Резьба	Материалы		
				корпус	диск	шток
1	15	WH0300025	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь
2	20	WH0300026	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь
3	25	WH0300027	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь
4	32	WH0300028	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь
5	40	WH0300029	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь
6	50	WH0300030	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь