

Воздухоотводчик автоматический постоянного действия латунный резьбовой

Тип. 9801

Применение

Воздухоотводчики автоматические предназначены для удаления пузырьков воздуха из верхних частей трубопроводов и воздухоотборников. В основном применяются в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. Рабочая среда вода или водные растворы гликоля.

Преимущества

1. Высокая герметичность.
2. Большой объем пропускаемого воздуха.
3. Надежность, простота обслуживания.
4. Клапан будет непрерывно выпускать воздух, пока в системе есть давление.




Технические характеристики

Номинальный диаметр, DN	15-25 мм
Рабочее давление, PN	16 бар
Рабочая температура	-10°C ~ 100°C
Тип присоединения	BSPT
Среда применения	Горячая и холодная вода, этиленгликоль (≤50%)

Материалы конструкции

№	Деталь	Материал	Марка
1	Колпачок	Латунь	BS EN12164 CW614N
2	Шток	Латунь	BS EN12164 CW614N
3	Прокладка	EPDM	-
4	Пружина	Нержавеющая сталь	BS EN 304C 15
5	Уплотнительное кольцо	EPDM	-
6	Воздушный колпачок	Латунь	BS EN12164 CW614N
7	Уплотнительное кольцо	EPDM	-
8	Сердечник	Латунь	BS EN12164 CW614N
9	Уплотнительное кольцо	EPDM	-
10	Корпус	Латунь	BS EN12164 CW614N
11	Поплавок	Полиэтилен	-
12	Уплотнительное кольцо	EPDM	-
13	Соединитель	Латунь	BS EN12164 CW614N
14	Пружина	Нержавеющая сталь	BS EN 304C 15
15	Сетка	Нержавеющая сталь	BS EN 304C 15
16	Уплотнительное кольцо	EPDM	-
17	Диск	Латунь	BS EN12164 CW614N

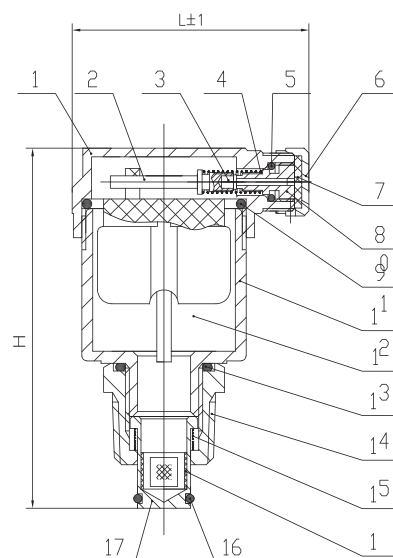

Воздухоотводчик автоматический постоянного действия латунный резьбовой Тип. 9801

Размеры и вес

Ду	Дюйм	L, mm	H, mm	Масса, кг
15	½	50	68	0.15
20	¾	50	68	0.17
25	1	50	69	0.19

Таблица артикулов

№	Ду	Артикул	Резьба	Материалы		
				корпус	диск	шток
1	15	WP0100004	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь
2	20	WP0100005	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь
3	25	WP0100006	BSPT	Латунь	Латунь	Латунь

Диаграмма расхода воздуха

ΔP , бар	Q, л/мин
1	17
2	24
3	28
4	34
5	36
6	39
7	40
8	42

